
ХОЛДИНГ «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»


ОАО «ЗЕНИТ»

Светодиодная транспортная фара 12-24 В

Новинка скоро на конвейере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

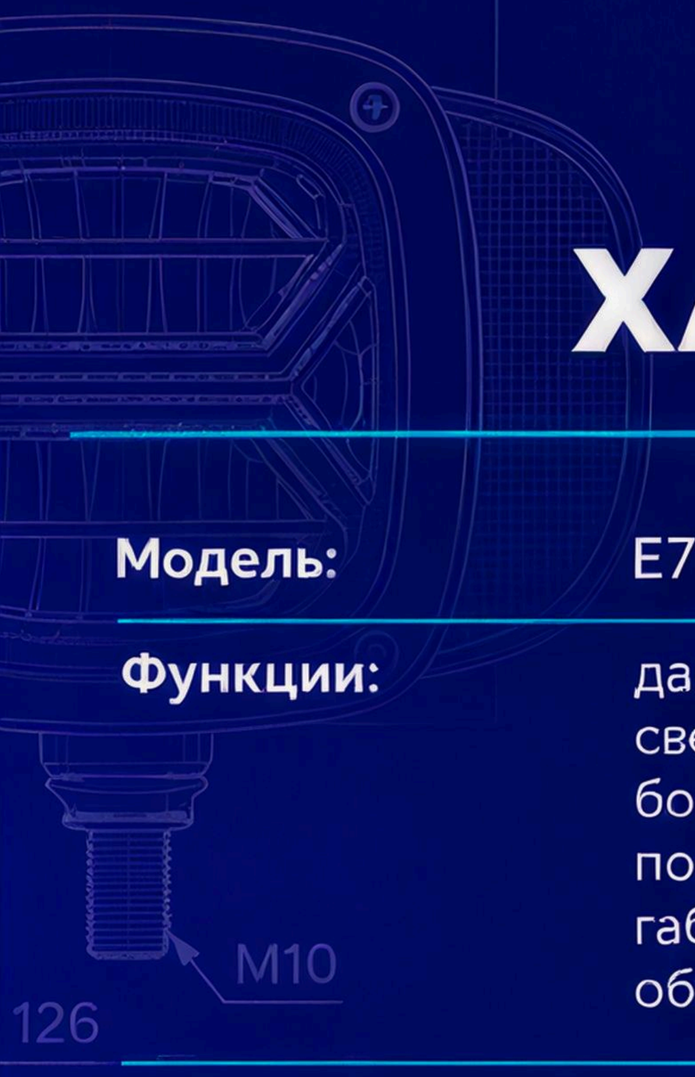

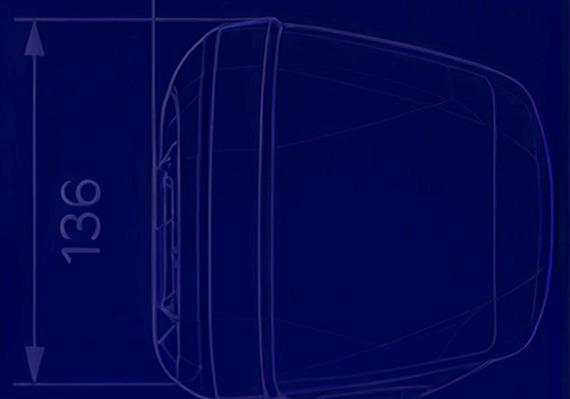

Модель:	E7111
Функции:	дальний свет; ближний свет; указатель поворота; боковой указатель поворота (Side DI); габаритный огонь; обогрев (опция)
Соответствие требованиям:	UN R149, UN R148, UN R10, FMVSS № 108 (DOT)
Тип светодиодов:	светодиоды автомобильного класса OEM
Цветовая температура:	5500–6500 K (белый свет); 1700 K (указатель поворота и Side DI)
Потребляемая мощность:	дальний свет — 55 Вт; ближний свет — 45 Вт; указатель поворота + Side DI — 25 Вт; габаритный огонь — 5 Вт
Световой поток:	дальний свет — 2400 лм; ближний свет — 1600 лм



Система обогрева:	запатентованный модуль удаления обледенения
Мощность обогрева:	18 Вт
Управление обогревом:	автоматическое включение по сигналу датчика температуры
Температура поверхности рассеивателя при обогреве:	постоянная, 60 °C
ЭМС:	CISPR 25, класс 3
Рабочее напряжение:	10–30 В
Разъём:	DT, 6-контактный
Габаритные размеры:	209 × 101 × 175 мм
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя:	УФ-стойкий поликарбонат
Обработка поверхности рассеивателя:	упрочняющее покрытие
Марка поликарбоната:	Covestro 2407
Крепление:	нижний или задний кронштейн (опция)
Степень защиты:	IP66, IP6K9K
Рабочая температура:	от -40 до +50 °C
Срок службы:	более 30 000 ч

ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Освещение удалённых объектов

БЛИЖНИЙ СВЕТ
Равномерное освещение рабочей зоны

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
Чёткая индикация манёвров

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ
Обозначение техники в темноте

ОБОГРЕВ • ОПЦИЯ
Автоматическое удаление обледенения